

DQ38S6.35-16-0~3.3V 电压输出型编码器说明书

机械多圈 0~3.3V 模拟电压输出，方便连接各种设备。


技术参数

工作电压	3.3Vdc	工作温度	0—70℃
输出信号	0~3.3V	储存温度	-40—80℃
连续圈数	16 圈	防护等级	IP43
消耗电流	<60mA 空载电流	振动冲击	20g，10~2000Hz；100g，6ms
连接电缆	1米屏蔽电缆径向侧出（其余形式可订货）	外形特征	金属外壳，密封双轴承结构


配线表

颜色	红	白	蓝	屏蔽
定义	3.3V	0V	电压输出	铜网

外形尺寸

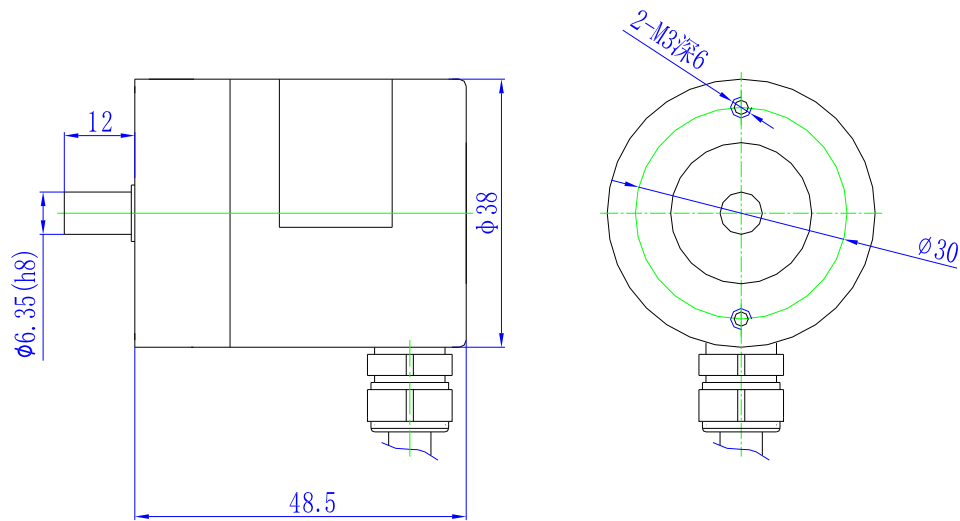

原理示意图



说明：横轴表示长度速度等（可自定义），纵轴表示信号输出的模拟量

注意事项：

- 1. 编码器安装尽可能与传动轴保持同心，请勿带电配线。
- 2. 编码器属于精密仪器，应避免强撞击或坠落，本产品保修期为1年。