

STE 思迪编码器

38FB8-2000P5VE3-K1205C



38	FB	8
外径	轴型	轴径
38mm	半空	8mm

K	12	05	C
光学元件	轴长	引线长	弹片
K: 硅光电池	12mm	0.5 米	安装孔距: 40mm

2000P	5V	E	3
线数	电压	输出方式	相数
2000	5V: 5VDC	E: 电压输出	3: 3 相 A B Z


技术参数

响应频率	200KHZ	工作温度	-40℃~80℃
消耗电流	≤100mA	轴负荷	径向 60N/轴向 30N
耐振动	≤100m/s²	机械转速	3000 转/分
耐冲击	≤100m/s²	防护等级	IP11


配线表

颜色	红	白	蓝	绿	黄	灰	棕	黑	铜网
定义	5V	0V	A	B	Z	A̅	B̅	Z̅	屏蔽

波形图

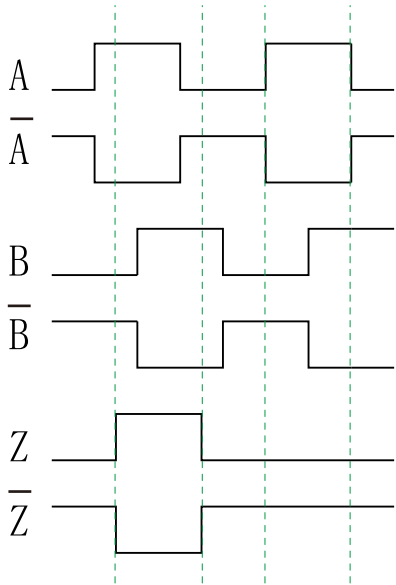

外形图

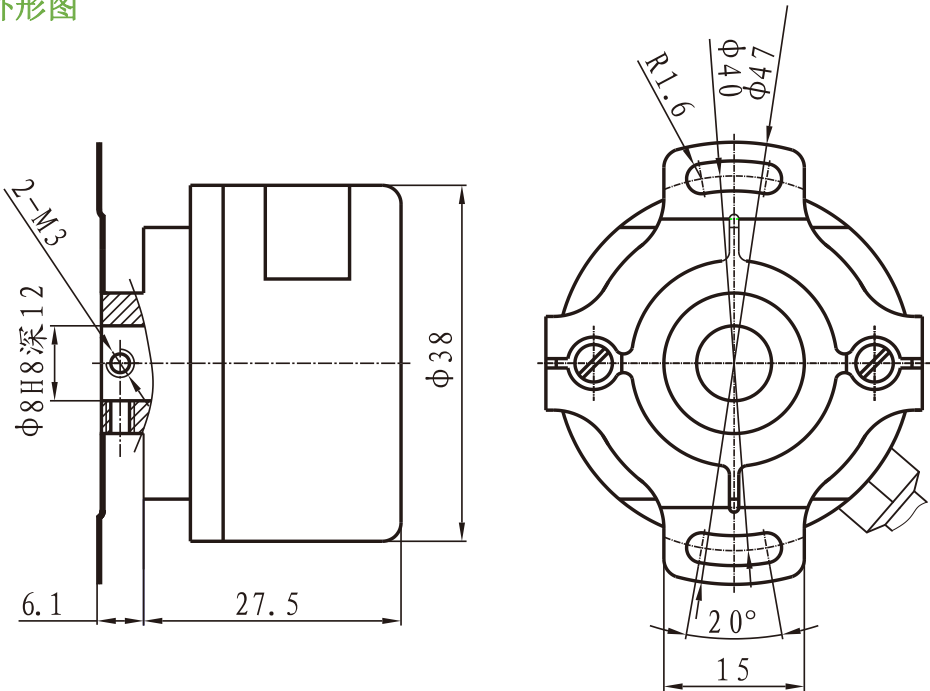

注意事项:

- 1. 编码器安装尽可能与传动轴保持同心，请勿带电配线。
- 2. 编码器属于精密仪器，应避免强撞击或坠落，本产品保修期为1 年。